



BOLINA

a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata.

caratteristiche

stufa a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata.

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 14785 **ECODESIGN** 2022

BOLINA




classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	18,1	kW
potenza certificata	5,9 - 16,8	kW
potenza resa all'ambiente	1,5 - 2,9	kW
potenza resa all'acqua	4,4 - 13,9	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,007	%
rendimento	92,7	%
consumo combustibile	1,27 - 3,71	kg/h
portata in massa dei fumi	6,14 - 11,76	g/s
temperatura dei fumi	68 - 123	°C
tiraggio (depressione al camino)	6	Pa
capacità serbatoio	24	kg
autonomia	18,5 - 6	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
peso netto	159	kg
peso con imballo	174	kg
superficie riscaldabile a potenza certificata	193	*m ²

* con le condizioni riportate a pagina 366

prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle "4 stelle" Aria Pulita



- Kit ventilazione integrato
- Aria comburente completamente canalizzabile che consente alla stufa di essere certificata ermetica
- Funzionamento manuale con cronotermostato
- 5 livelli di potenza impostabili
- Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione
- Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni
- Bruciatore in ghisa
- Vaso di espansione della capacità di 6 litri
- Cassetto cenere estraibile
- Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero
- Caldaia da 27 litri
- Circolatore integrato ad alta efficienza
- Modulo Wi-Fi (optional)
- Piedini regolabili antiscivolo

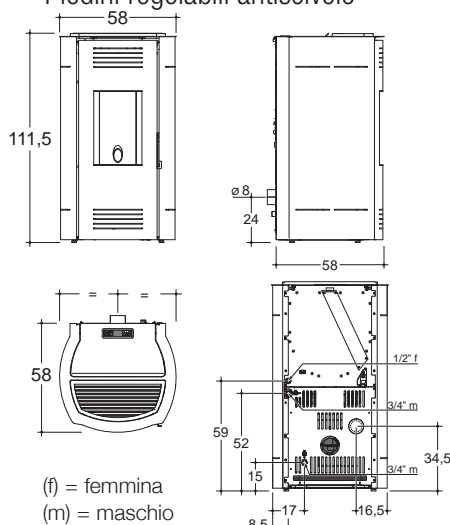

(f) = femmina
(m) = maschio

ACCESSORI A RICHIESTA

MODULO WI-FI



ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE DIRETTA DELL'ARIA PRIMARIA



KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da:
 - 2 fascette (Ø 6-17 cm)
 - 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato
 - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm
 - 1 bocchetta in PVC dotata di molla

ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI



CMP 1000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA mm 380x555hx190 - kg 10,50



KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI mm 460x230hx90 - kg 6,30




VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"



TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA

INCENTIVOCONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006



BOLINA - stufe a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 544,41	€ 771,25	€ 998,09	€ 1.270,30	€ 1.542,50	€ 1.633,24

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



GRIGIO



CREMA



NERO