




Climatizzazione residenziale ● climaVAIR pro

climaVAIR pro

Piacere garantito

Climatizzatore in pompa
di calore aria-aria

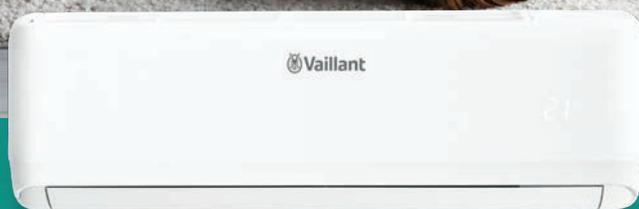

Refrigerante R32 dalle prestazioni
efficienti



Flusso d'aria 3D regolabile con
7 velocità del ventilatore



Auto pulitura automatica in
4 passaggi



Wi-Fi integrato con bluetooth



Vaillant

Il piacere del fresco quando vuoi




climaVAIR pro, con tecnologia inverter, è un climatizzatore in pompa di calore aria-aria monosplit con refrigerante R32, perfetto per rinfrescare o riscaldare ogni ambiente della tua casa. La sonorità minima, il vantaggio del flusso d'aria 3D e la completezza delle sue funzionalità evolute lo rendono un prodotto straordinario nella sua semplicità, ideale per personalizzare e ottenere il massimo il comfort domestico, anche da remoto

Unità esterna compatta e silenziosa

L'unità esterna del climatizzatore climaVAIR pro è costruita per sopportare temperature notevolmente elevate grazie al condensatore volutamente sovradimensionato e a un flusso del liquido refrigerante ottimizzato. È inoltre dotato di uno speciale rivestimento che protegge dalla corrosione sia il condensatore che la struttura.

- 4 unità esterne disponibili: 2,5 - 3,5 - 5,0 e 7,1 kW
- Buona pressione sonora minima: 51-59 dB (A)
- Scambiatore a L progettato per resistere alla corrosione

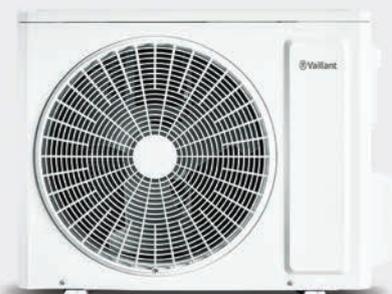



Flusso d'aria

climaVAIR pro garantisce il piacere climatico desiderato grazie alla distribuzione del **flusso d'aria in 3D, regolabile con ben 7 velocità del ventilatore**. Il movimento sincronizzato dei deflettori orizzontali e verticali assicura la distribuzione dell'aria uniforme all'interno della stanza, anche negli angoli più remoti.

Bassi livelli di rumorosità

L'unità interna raggiunge una rumorosità di soli 22 dB(A), una soglia davvero minima che garantisce un comfort domestico ottimale, perfetto anche nelle ore di sonno.



Auto pulitura interna in 4 passaggi


La funzione di **pulizia automatica** dell'unità interna garantisce un'aria più salutare e aumenta la durabilità dell'unità interna con cicli di condensazione, congelamento (abbattimento dei batteri), sterilizzazione e sbrinamento con asciugatura.

R-32 il gas refrigerante efficiente

Il refrigerante R-32 è un gas refrigerante efficiente di nuova generazione con un impatto potenziale sul riscaldamento globale (GWP) inferiore di circa il 70% rispetto alla miscela R-410A. Questo gas refrigerante, privo di cloro, non danneggia lo strato di ozono.



Design concepito per agevolare l'installazione e la manutenzione del prodotto. Facile accesso ai filtri per la loro pulizia e sostituzione.

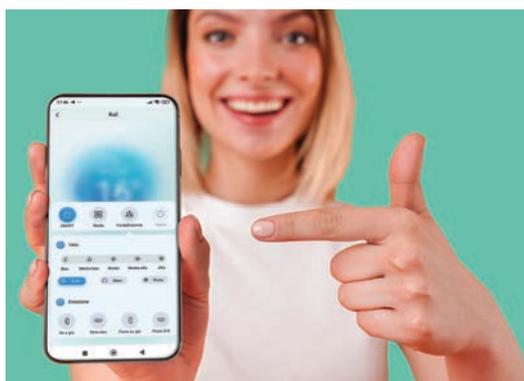

Più comfort con la gestione da remoto!

climaVAIR pro comunica, si adatta e risponde ai tuoi ritmi. Grazie al Wi-Fi integrato e alla connessione bluetooth puoi gestire la climatizzazione di casa ovunque ti trovi: basta un'app, e il tuo smartphone diventa un telecomando evoluto.



Caratteristiche		Unità	VAIB 1-025 WN	VAIB 1-035 WN	VAIB 1-050 WN	VAIB 1-065 WN
Unità Interna (UI)			VAIB 1-025 WNI	VAIB 1-035 WNI	VAIB 1-050 WNI	VAIB 1-065 WNI
Unità esterna (UE)			VAIB 1-025 WNO	VAIB 1-035 WNO	VAIB 1-050 WNO	VAIB 1-065 WNO
RAFFRESCAMENTO	Potenza raffrescamento Nom/Min/Max	kW	2,7 / 0,8 / 3,6	3,5 / 0,9 / 4,3	5,3 / 1,0 / 6,4	7,1 / 2,0 / 8,8
	Potenza elettrica assorbita in raffr. (min-max)	kW	0,10 - 1,30	0,12 - 1,50	0,10 - 2,30	0,45 - 2,90
	EER / SEER / Classe energetica (Scala A+++ - D)		3,9 / 8,4 A++	3,6 / 7,1 A++	3,5 / 7,3 A++	3,5 / 7,2 A++
RISCALDAMENTO	Potenza riscaldamento Nom/Min/Max	kW	3,0 / 0,9 / 3,8	3,8 / 0,9 / 4,7	5,6 / 1,0 / 6,8	7,8 / 1,8 / 9,4
	Potenza elettrica assorbita in risc. (min-max)	kW	0,15 - 1,40	0,18 - 1,80	0,20 - 2,35	0,35 - 3,00
	COP / SCOP / Classe energetica (Scala A+++ - D)		4,4 / 4,5 A+	4,0 / 4,1 A+	4,0 / 4,2 A+	3,9 / 4,2 A+
Pressione sonora UE	dB (A)		51	52	56	59
Dimensioni UE (AxLxP)	mm		555 x 732 x 330	555 x 732 x 330	555 x 802 x 350	660 x 958 x 402
Dimensioni UI (AxLxP)	mm		275 x 835 x 200	275 x 835 x 200	333 x 943 x 246	333 x 1078 x 246
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50

1) Esterno: Bulbo secco all'entrata 35°C - Bulbo umido all'entrata 24°C / Interno: Bulbo secco all'entrata 27°C - Bulbo umido all'entrata 19°C
 2) Esterno: Bulbo secco all'entrata 7°C - Bulbo umido all'entrata 6° / Interno: Bulbo secco all'entrata 20°C - Bulbo umido all'entrata 15°C

La tua fiducia, il nostro impegno quotidiano.

Per noi la fiducia si guadagna ogni giorno, con servizi concreti, attenzione costante e soluzioni pensate per chi cerca eccellenza e supporto vero. Dalla qualità dei nostri prodotti, alla consulenza, all'installazione, fino all'assistenza post-vendita e al supporto per le detrazioni. Questo è il nostro segno. Il segno di cui fidarti.



Eco-incentivi: una grande opportunità di risparmio

Acquistando climatizzatore in pompa di calore Vaillant potrai beneficiare di una serie di incentivi statali. Per maggiori informazioni visita vaillant.it/home/incentivi-fiscali/



Estensione della garanzia

Estensione della garanzia convenzionale da due a cinque anni (2+3) sui pezzi di ricambio originali del climatizzatore climaVAIR plus (VAIP 1), esclusi i comandi



Assistenza Tecnica Ufficiale

Professionisti formati direttamente da Vaillant, distribuiti su tutto il territorio nazionale: i Vaillant Service, i Vaillant Service Plus e gli ecopoint che garantiscono interventi in 24 ore, ricambi originali e supporto nella gestione delle pratiche.

Servizio Clienti 800-088766



Servizio Vaillant Premium

Scegli Vaillant, scegli il meglio! Compila il form online per essere contattato da un nostro tecnico qualificato e fissare un sopralluogo gratuito e senza impegno. [form \[www.vaillant.it/home/installazione-climatizzatore\]\(http://www.vaillant.it/home/installazione-climatizzatore\)](http://form.vaillant.it/home/installazione-climatizzatore)



Riscaldamento Climatizzazione Energie rinnovabili

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 - 20159 Milano - Tel. 02 / 69 71 21 - vaillant.it - info.italia@vaillant.com

Registro A.E.E. IT08020000003755 - Registro Pile IT09060P00001133